

MODEL:  UP3 - 300Kg  UP6 - 600Kg

Date: \_\_\_\_\_


Signature for approval: \_\_\_\_\_

MISURE IN mm

STROKE AND FLATBED DIMENSION			
MODEL	WIDTH (mm)	DEPTH (mm)	STROKE MAX (mm)
UP 3	1700	1300	7000
UP 6	1700	1300	7000

PREPARE POWER PH+T+N SWITCH AUTOMATIC MAGNETOTHERMIC WITH DIFFERENTIAL CURVE "C", Id = 0.3A

Motore	Tensione funzionamento	Avviamento	Interruttore consigliato*	Corrente nominale	Corrente avviamento
1,5kW	220 V - monofase	Diretto	2x16A id=0,3A	9,5	28
2,2kW	220 V - monofase	Diretto	2x16A id=0,3A	10,5	32

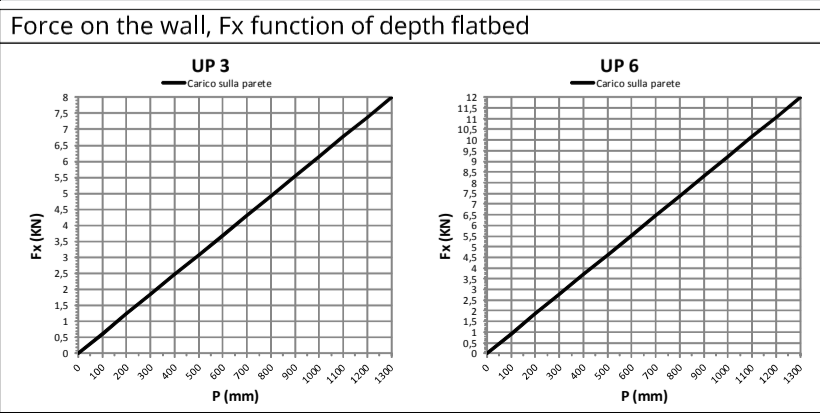

directlifts 1300 240 298 | info@directlifts.com.au | www.directlifts.com.au

Q.TA DESCRIZIONE: Cliente: \_\_\_\_\_

MODEL: UP3R - 300Kg  
UP6R - 600Kg

STROKE MAX: 7000mm  
ONLY FOR GOODS

Disegnato: \_\_\_\_\_ Data: 07/11/14

Disegno n°: TAV-UP36R-STD01

Sostituito da: \_\_\_\_\_

Sostituisce il: \_\_\_\_\_

Formato Foglio A3 Scala